


מתאים למדרכות
ושטחים ציבוריים
מתאים לתקן 4273

מעקה כפול מס' קטלוגי 4004

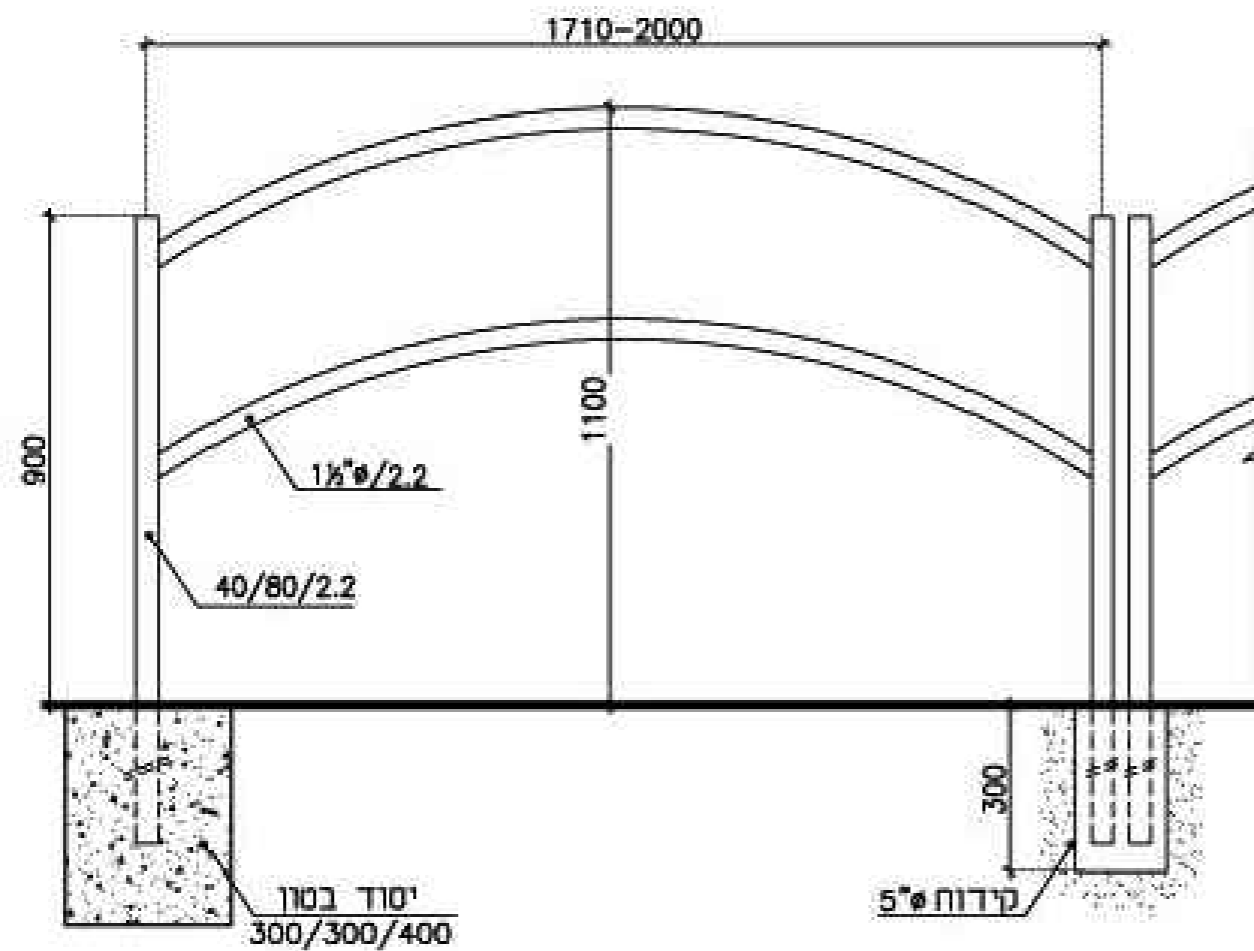

- ניחן לצבוע בשיטה אלקטרוסטטית באבקה.
- כל החלקים טובלים באבץ חם לאחר היצור, לפי ת"י 918.
- השירותים כלא קב"מ

הרשות העירונית רשאית להחליף את דגם הגדר.
הספקת הגדר רק לאחר אישור חוזר מהרשות לדגם הנבחר

הערות

- 1 הגדר דגם 4004 של גדרות אורלי או ש"ע גוון הגדר על פי מפתח R.A.L. בגוון 7044
- 2 הגדר מגולוונת קומפלקט וצבוע בתנור החיבורים באתר ייעשו רק ע"י הברגות.
- 3 כיפוף הצנורות ע"י חום או מתיחה. אין לבצע כיפופים ע"י מכות פטיש או דיתוכים.
- 4 עיגון הגדר בגוש בטון בקרקע או מתחת לפני ריצוף.
- 5 הצבת הגדר במרחק 0.2 ס"מ מקצה ריצוף או עפ"י הוראות המפקח.
- 6 במקומות שתואי הגדר בקשת - יש לכופף את הגדר בהתאם.
- 7 יש לקבל את אישור המפקח למוצר לפני הגיליון.
- 8 מידות הגדר במ"מ או אינטש', השאר בס"מ.

ע. פטילינג תכנון וייזום בבע"מ
עמדם פטילינג - אדריכל נוף ומתכנן סביבתי

שם הקובץ
gdr-H013n

ק.מ.

גדר הגנה במדרכה

פרט מס'
25