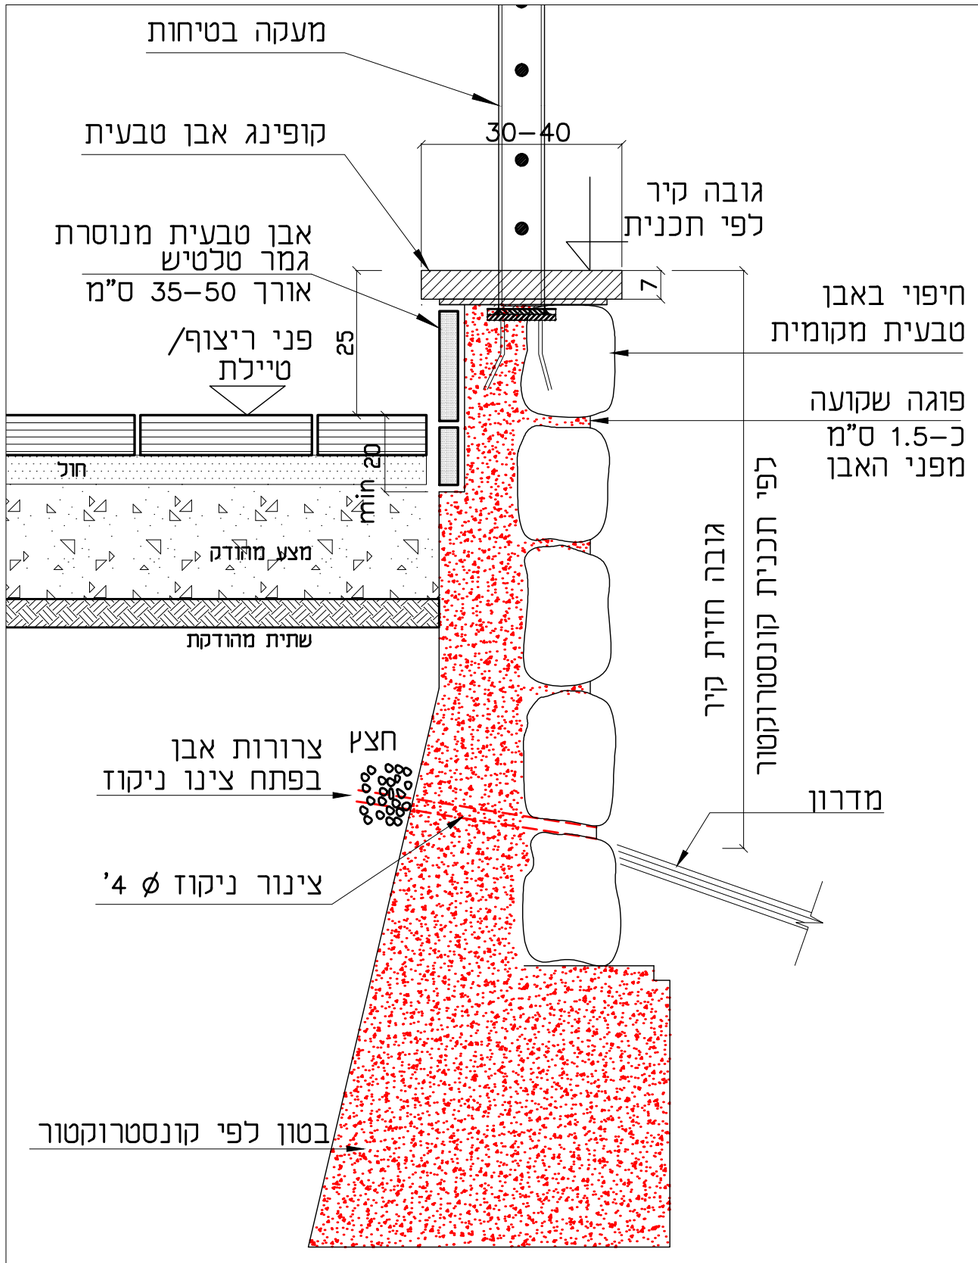

חתך ק.מ. 10 : 1

קונסטרוקצית קיר ראה
תכנית מהנדס בנין.

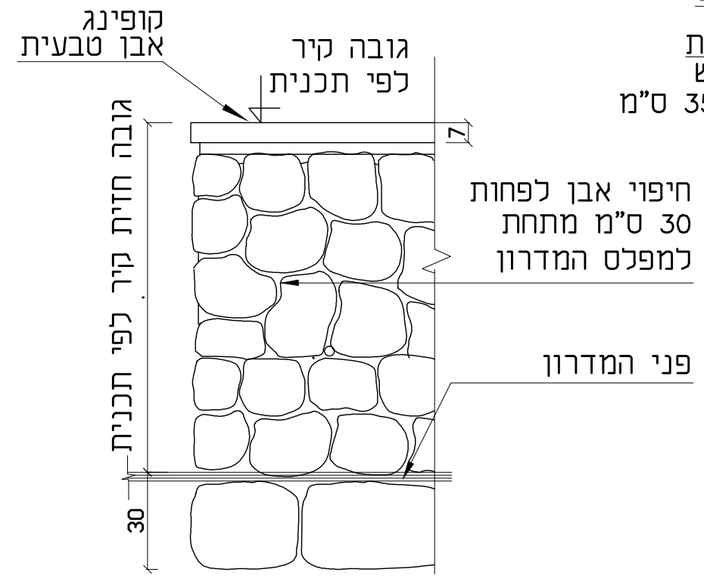

חדית מכיוון מדרון
ק.מ. 20 : 1

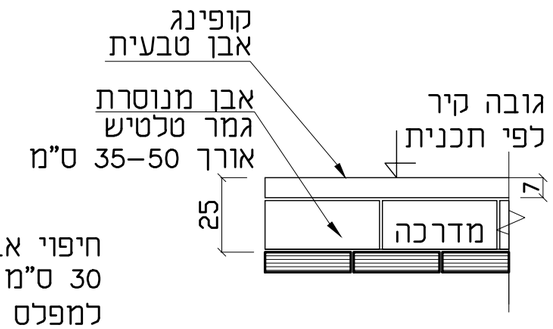

חדית מכיוון טיילת
ק.מ. 20 : 1

הערות

1. ביסוס הקיר בקרקע טבעית או על מילוי מהודק בבקרה מלאה.
2. יש לבנות קירות לפי פרט זה ותכנית קונסטרוקציה מתאימה.
3. בטון רזה רק לפי הוראת המפקח.
4. הבניה מאבן לקט בגודל 15–35 ס"מ בצד הפונה למדרון.
   אבן טבעית מנוסרת בגמר מסותת 50–35 ס"מ בצד הפונה לטיילת.
5. קופינג אבן 7/40–30 אורך 60–35 או לפי הוראות האדריכל.
   גוון הקופינג זהה לחיפוי חדית הקיר
6. בקו מפגש בין פיאות הקיר וראש הקיר יש להקפיד
   על קבלת קו יישר.
7. בעת בנית ראש הקיר יש להקפיד שיהיה שיפוע ניקוז
   עילי לכל הפוגות בין האבנים.
8. אין להשתמש באבנים מסותתות לקבלת פינות הקיר.
9. על הקבלן להכין דוגמת קיר של 4.0 מ"ר מינימום
   כולל ראש קיזלקבל את אישור המתכנן טרם בנית
   כל הקירות.

פרט מס' **1א**	**קיר נקיון עם חיפוי דו-פני מאבן**	**ק.מ.** 1:10	**שם הקובץ** kirC-031-N-p2	ע. שטיינגר תכנון ויזום בע"מ עמרם שטיינגר - אדריכל נוף ומתכנן סביבתי